



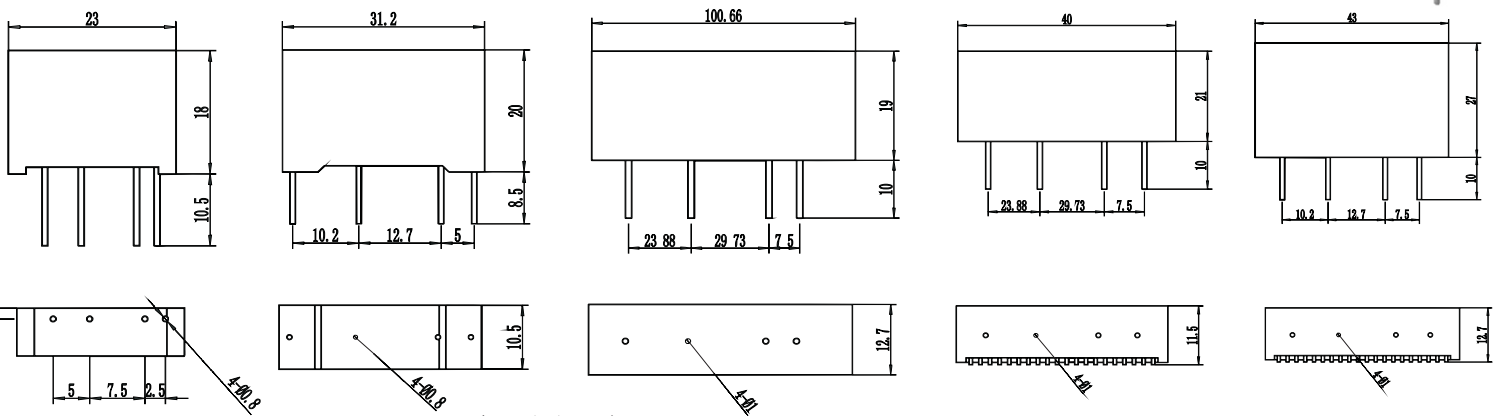

江苏固特电气控制技术有限公司

- 1、PCB单列直插式固态继电器
- 2、过零型(默认)/随机型输出(R)
- 3、LED输入状态指示

单列直插式AC固态继电器 AC SSR of Single In-line		产品认证				
产品型号 Type	SAI4001DS SAI4002DS	SAI4002D	SAI4003D	SAI4004D	SAI4005D	
主要技术参数 Main parameters						
负载电压 Load voltage	40-480VAC					
负载最大电流 Max Load current	1A,2A	2A	3A	4A	5A	
负载最小电流 Min Load current	0.06A	0.10A				
隔离最小电压 Min Isolation bet.In & case	2000VAC					
绝缘最小电压 Min Isolation to case	2000VAC					
控制电压 Control voltage	3-15VDC		15-32VDC			
控制电流 Control current	6-25mA					
关断电压 Drop out voltage	1VDC		10VDC			
输入阻抗 Nominal input impedance	390Ω,2000Ω					
通态最大压降 Max Turn-on voltage	1.3VAC					
断态最大漏电流 Max Off-state leakage	1mA					
电压最小上升率 Min Off-state dv/dt	500V/uS					
通断时间 On or off time	1/2 Cycle					
频率范围 Frequency range	45-65Hz					
动作状态指示 Status indicator	无		LED 红色			
工作环境温度 Operating temperature	-40 ~ 80 °C					

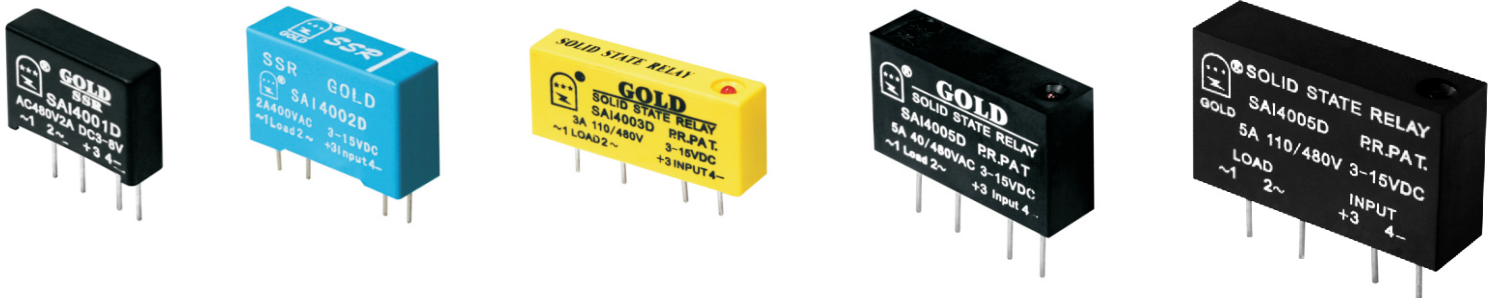

外形尺寸: mm