




## 对应2~10电路的 SSGM系列


|                 |  |                        |                            |
|-----------------|--|------------------------|----------------------------|
| 焊接方法            | Insertion  |                        |                            |
| 操作部形状           | Flat   |                        |                            |
| 动作力             | 3.5±2.5N   |                        |                            |
| 包装状态            | Stick  |                        |                            |
| 电路数             | 4  |                        |                            |
| 使用温度范围          | -40°C to +85°C                                       |                        |                            |
| 最大额定/最小额定(电阻负荷) | 25mA 24V DC (开闭时)<br>0.1A 50V DC (通电时)<br>50μA 3V DC |                        |                            |
| 电性能             | 接触电阻(初期/寿命后)   | 50mΩ max./100mΩ max.   |                            |
|                 | 绝缘电阻   | 100MΩ min. 500V DC     |                            |
|                 | 耐电压  | 500V AC for 1 minute   |                            |
| 机械性能            | 端子强度   | 5N for 1 minute        |                            |
|                 | 操作部强度  | 动作方向                   | 10N                        |
|                 |  | 拉引方向                   | 10N                        |
| 耐久性能            | 操作寿命   | 无负载                    | 3,000 cycles               |
|                 |  | 负载                     | 3,000 cycles (25mA 24V DC) |
| 耐环境性能           | 耐寒性能   | -40°C 250h             |                            |
|                 | 耐热性能   | 85°C 250h              |                            |
|                 | 耐湿性能   | 60°C, 90 to 95%RH 250h |                            |
| 最小订货单位(pcs.)    | 日本   | 40                     |                            |
|                 | 出口   | 4,000                  |                            |

## 外形图

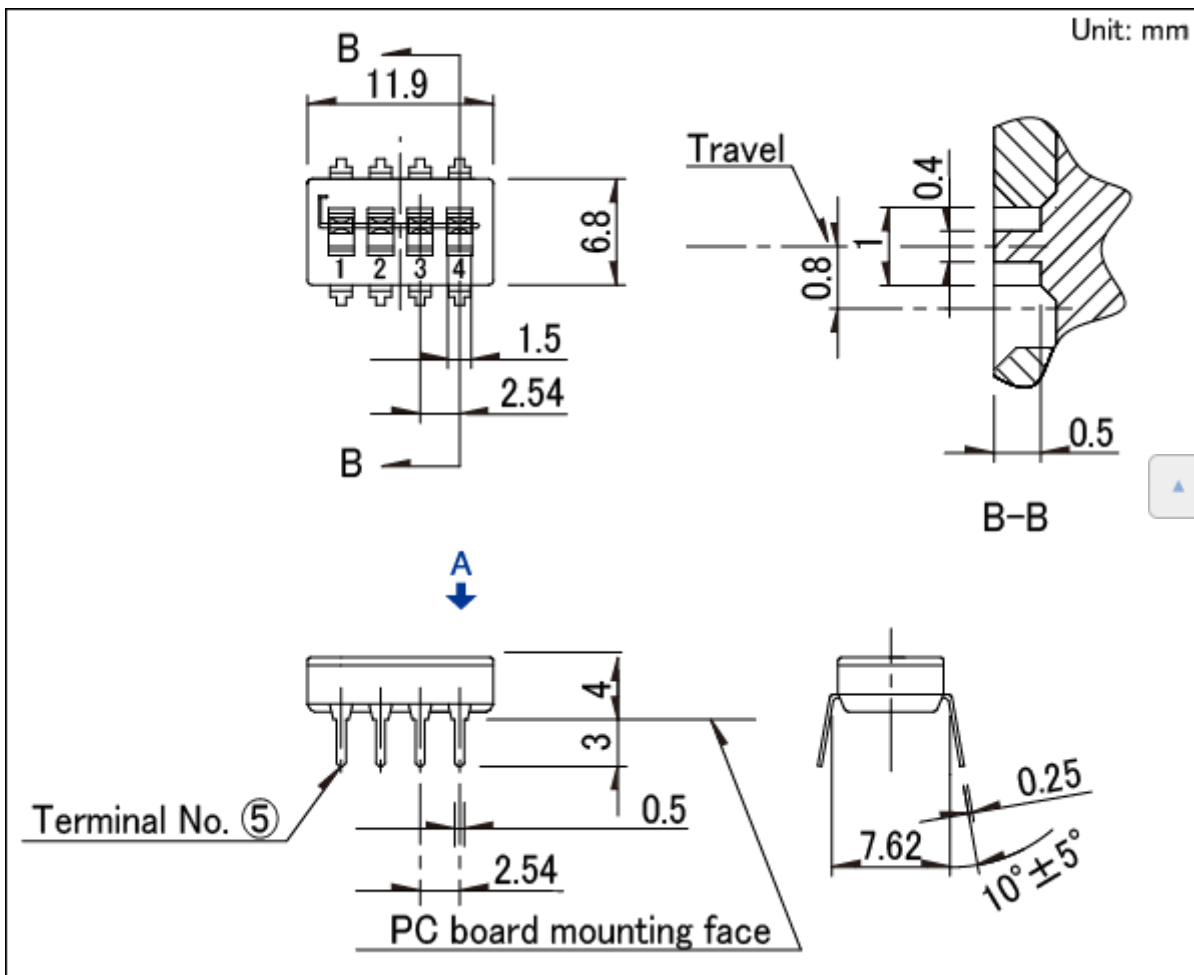


▲ Page top

安装孔尺寸图

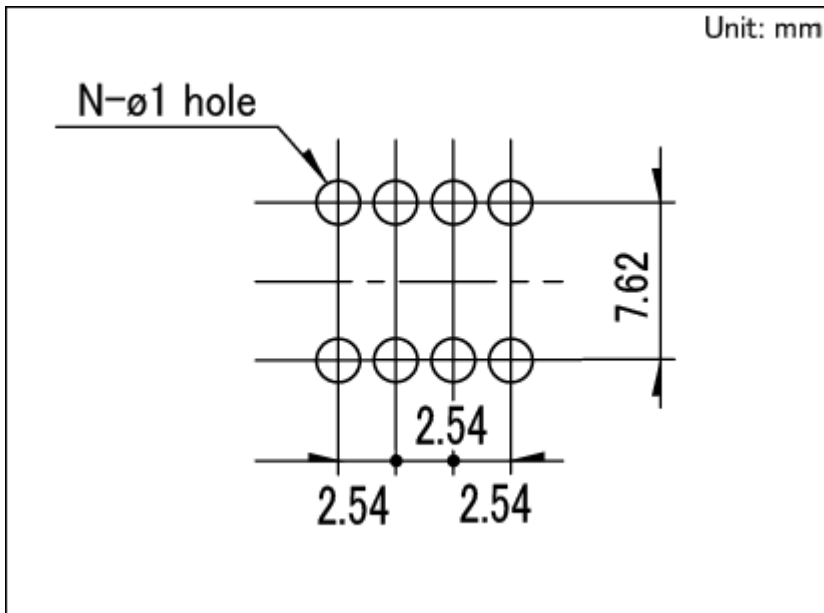

自A方向看

电路图

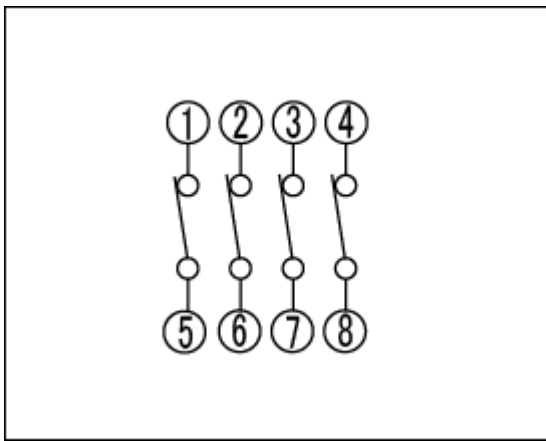
[▲ Page top](#)

## 包装规格

### 杠杆式

|             |             |       |
|-------------|-------------|-------|
| 梱包数(pcs.)   | 1棒状         | 40    |
|             | 1箱/日本       | 800   |
|             | 1箱/出口包装     | 4,000 |
| 出口包装箱尺寸(mm) | 578×180×202 |       |

## 焊接条件

### 浸焊方式的参考举例

|    |        |            |
|----|--------|------------|
| 项目 | 预热温度   | 120℃ max.  |
|    | 预热温度时间 | 90s max.   |
| 浸焊 | 焊接温度   | 270±5℃     |
|    | 焊接浸渍时间 | 10±1s max. |

### 手工焊接方式的参考举例

|      |         |
|------|---------|
| 焊接温度 | 350±5℃  |
| 焊接时间 | 5s max. |

## 表示本系列共通的注释。

1. 本产品目录中产品的颜色，与实物的颜色有所差异。
2. 请以最小订购单位的N(整数) 倍来订货。
3. 还有上述产品一览以外的产品，需要时，请向本公司营业部门询问。